

Recubrimiento para suelos industriales

Remodelación del área de taller y área de lavado de vehículos



Recubrimiento Aplicado en el taller de vehículos




Bahrein: Un taller-concesionario de Toyota adquirió un suelo de alta calidad para el área reparación y lavado con los sistemas de recubrimiento de Ceramic-Polymer. Los requisitos del producto se centraron en poseer una alta resistencia química, así como ser capaz de soportar cargas mecánicas fuertes.



Junto a restos de aceite de motor y combustible, la planta está expuesta a líquidos y humedad constante y detergentes ácidos dentro del área de lavado. Por lo tanto se requiere una excelente resistencia química de los productos de recubrimiento y una extraordinaria resistencia de la abrasión y presión debido a cargas concentradas. En comparación con los sistemas de suelos estándar nuestros productos Ceramic-Polymer alcanzan una vida útil operativa más larga.

Datos técnicos:

Área:	500 m2
Requerimientos de producto:	Alta resistencia mecánica, alta resistencia química
Aplicación del recubrimiento:	Kanoo Paint Center, Bahrain
Sistema de recubrimiento:	CP-SYNTHOFLOOR BETA 8016 (Imprimación) + CP-SYNTHOFLOOR 8463 (Capa de acabado)

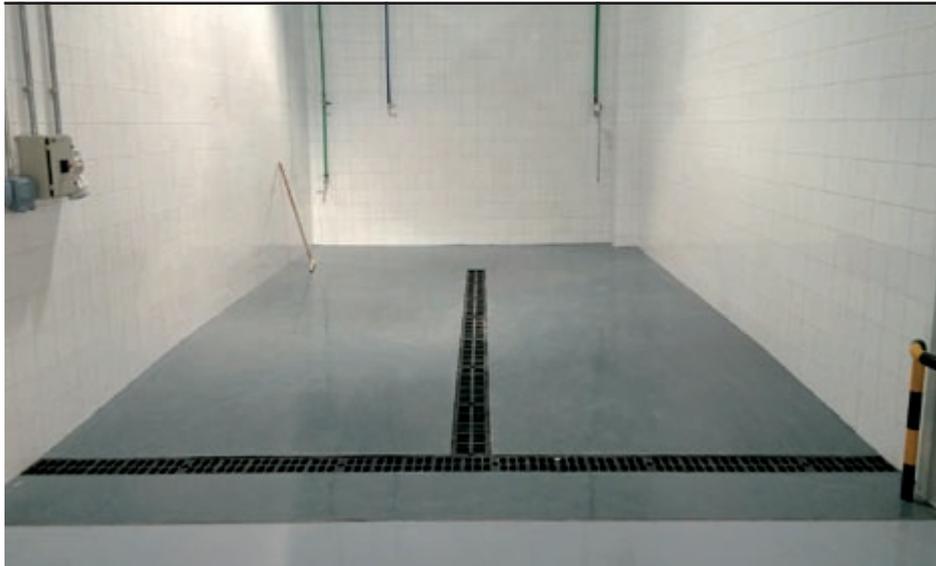

Recubrimiento en la zona de lavado

Nuestros sistemas para suelos CP-SYNTHOFLOOR BETA 8016 (imprimación) y CP-SYNTHOFLOOR 8463, como capa de acabado auto-nivelante se aplican simplemente con herramientas manuales. Ambos sistemas están exentos de disolventes, por lo tanto el proceso de aplicación es mucho menos dañino.

Nuestro colaborador in Bahrain:

Kanoo Paint Centre
Ebrahim Khalil Kanoo
P. O. Box 119, Manama
Kingdom of Bahrain
Persona de contacto: Mazher I. Khan
Teléfono: +973 171 414 17
Móvil: +973 320 950 40
E-Mail: mazher.khan@corrosion-care.com

Contacto Ceramic Polymer GmbH:

David Garcia Simao (Director)
+49-5223-96276-15 | dgs@ceramic-polymer.de

Jan Robert Schroeder (Sales Manager)
+49-5223-96276-13 | jrs@ceramic-polymer.de

Santi Badia BV Corrosion Consulting para España,
Portugal y Latinoamérica.
+34-640557546 | s.badia@ceramic-polymer.es

Nuestros productos:

- CP-SYNTHOFLOOR BETA 8016
- CP-SYNTHOFLOOR 8463



Ventajas del producto CP-SYNTHOFLOOR BETA 8016 + CP-SYNTHOFLOOR 8463

- Libre de disolventes
- Excelente resistencia química
- Alta resistencia a la abrasión
- Muy alta resistencia a la compresión
- Tiempos de curado rápidos
- Resistente al desgaste superficial, fácil limpieza
- Aplicación simple por medio de rastrillo

Necesita un buen suelo para áreas exigentes?

Si el requerimiento es que sea anti-deslizante, o resistente a la temperatura y/o a los productos químicos, nuestros técnicos le aconsejarán.